

OMEGA 2600

Hydraulische Presse mit Füllhöhe bis max. 60 mm
Hydraulic press with filling depth up to 60 mm




Maschinendaten *Machine specifications*

Nettogewicht <i>Net weight</i>	60.000 kg
Presskraft im Dauerbetrieb <i>Pressing force in continuous operation</i>	2.600 t
Ausstoßkraft <i>Ejection force</i>	28 t
Betriebsdruck Pumpe / Hochdruck <i>Pump operation pressure / High pressure</i>	170 bar / 315 bar
Theoretische Funktionshübe <i>Theoretical number of functional strokes</i>	23 min ⁻¹
Füllhöhe <i>Filling depth</i>	60 mm
Freies Rahmendurchgangsmaß <i>Clearance within the frame</i>	1.750 mm



Installationsangaben *Installation data*


Elektrischer Anschlusswert (Pumpe 75 kW / ohne Formheizung) <i>Total connected electrical load (Pump 75 kW / not including mould heating)</i>	92 kW
Ober-/Unterstempelheizung <i>Upper/lower die heating</i>	30 kW
Füllmenge Hydrauliköl <i>Hydraulic oil capacity</i>	1.000 l
Kühlwasserbedarf bei einer Kühlwassertemperatur von 25 °C <i>Cooling water consumption at a cooling water inlet temperature of 25 °C</i>	2,0 - 5,0 m ³ /h
Druckluftbedarf bei 5 bar <i>Compressed air consumption at 5 bar</i>	2 l/min
Erforderliche Leistung der Staubabsaugung <i>Required dust extraction capacity</i>	3.000 m ³ /h

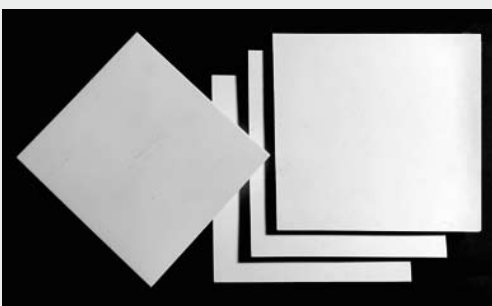

LAEIS













Abmessungen Dimensions

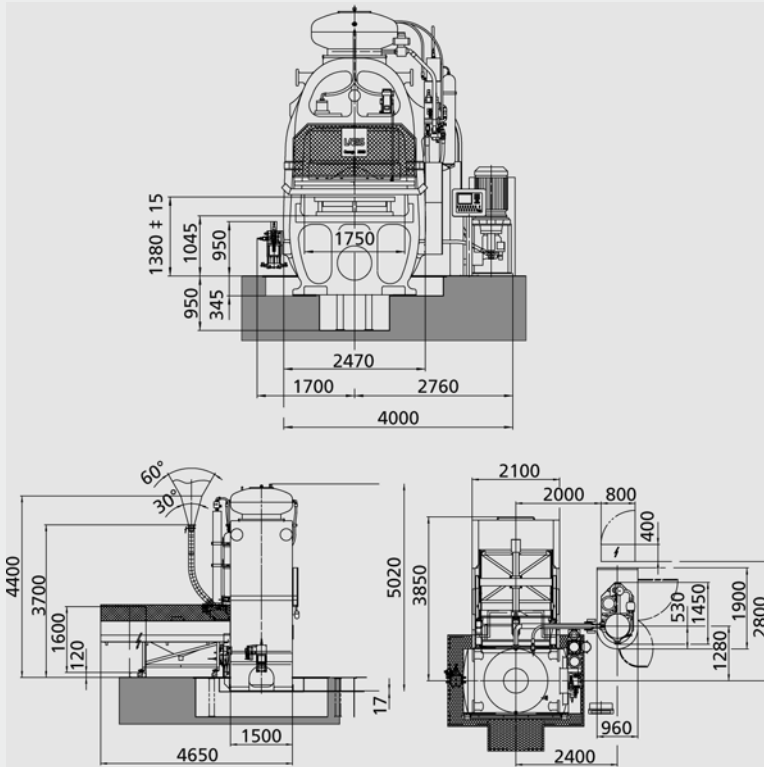








OMEGA 2600



Version: 08.10.2009
Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Formausnutzung und Leistungstabelle Mould utilization and performance table

Formrahmen- aufteilung	Format/Press- fläche ohne Schwindung	Spez. Druck kN/cm ² kg/cm ²	Hubzahl/ min mit 1 Entlüftung	m ² -Leistung/h mit 1 Entlüftung ($\eta = 0,8$)
Partition of mould frame cavity	Size/pressing surface without shrinkage	Specific pressure kN/cm ² kg/cm ²	Strokes/min with 1 de-airing operation	m ² -output/h with 1 de-airing operation ($\eta = 0,8$)
 1	900 x 900 954 x 954 9101 cm ²	2,8 280	5 - 8	243 - 388 (194 - 310)
 1	900 x 600 954 x 636 6067 cm ²	4,2 420	6 - 11	194 - 356 (156 - 285)
 2	600 x 600 636 x 636 8090 cm ²	3,2 320	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 2	500 x 500 530 x 530 5618 cm ²	4,6 460	6 - 12	180 - 360 (144 - 288)
 3	400 x 400 424 x 424 5393 cm ²	4,8 480	7 - 13	202 - 374 (161 - 300)
 4	330 x 330 350 x 350 4900 cm ²	5,3 530	8 - 14	209 - 366 (167 - 293)
 4	300 x 300 318 x 318 4044 cm ²	6,4 640	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 5	250 x 300 265 x 318 4213 cm ²	6,1 610	8 - 14	180 - 315 (144 - 252)
 6	200 x 300 212 x 318 4045 cm ²	6,4 640	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 8	300 x 300 7200 cm ²	3,6 360	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 10	250 x 300 7500 cm ²	3,4 340	6 - 11	270 - 495 (216 - 396)
 12	200 x 300 7200 cm ²	3,6 360	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
12	200 x 200 4800 cm ²	5,4 540	7 - 12	202 - 345 (161 - 276)

Formrahmen- aufteilung	Format/Press- fläche bei 6% Schwindung	Spez. Druck kN/cm ² kg/cm ²	Hubzahl/ min mit 1 Entlüftung	m ² -Leistung/h mit 1 Entlüftung ($\eta = 0,8$)
Partition of mould frame cavity	Size/pressing surface at a shrinkage of 6%	Specific pressure kN/cm ² kg/cm ²	Strokes/min with 1 de-airing operation	m ² -output/h with 1 de-airing operation ($\eta = 0,8$)
 1	900 x 900 954 x 954 9101 cm ²	2,8 280	5 - 8	243 - 388 (194 - 310)
 1	900 x 600 954 x 636 6067 cm ²	4,2 420	6 - 11	194 - 356 (156 - 285)
 2	600 x 600 636 x 636 8090 cm ²	3,2 320	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 2	500 x 500 530 x 530 5618 cm ²	4,6 460	6 - 12	180 - 360 (144 - 288)
 3	400 x 400 424 x 424 5393 cm ²	4,8 480	7 - 13	202 - 374 (161 - 300)
 4	330 x 330 350 x 350 4900 cm ²	5,3 530	8 - 14	209 - 366 (167 - 293)
 4	300 x 300 318 x 318 4044 cm ²	6,4 640	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 5	250 x 300 265 x 318 4213 cm ²	6,1 610	8 - 14	180 - 315 (144 - 252)
 6	200 x 300 212 x 318 4045 cm ²	6,4 640	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)

WWW.LAEIS.EU

LAEIS GmbH
Am Scheerleck 7
L-6868 Wecker
Luxemburg
Phone +352 27612 0
Fax +352 27612 109
info@laeis.eu

LAEIS

a company of  SACMI

OMEGA 3000

Hydraulische Presse mit Füllhöhe bis max. 60 mm
Hydraulic press with filling depth up to 60 mm




Maschinendaten *Machine specifications*

Nettogewicht <i>Net weight</i>	61.000 kg
Presskraft im Dauerbetrieb <i>Pressing force in continuous operation</i>	3.000 t
Ausstoßkraft <i>Ejection force</i>	28 t
Betriebsdruck Pumpe / Hochdruck <i>Pump operation pressure / High pressure</i>	170 bar / 315 bar
Theoretische Funktionshübe <i>Theoretical number of functional strokes</i>	23 min ⁻¹
Füllhöhe <i>Filling depth</i>	60 mm
Freies Rahmendurchgangsmaß <i>Clearance within the frame</i>	1.750 mm



Installationsangaben *Installation data*


Elektrischer Anschlusswert (Pumpe 75 kW / ohne Formheizung) <i>Total connected electrical load (Pump 75 kW / not including mould heating)</i>	92 kW
Ober-/Unterstempelheizung <i>Upper/lower die heating</i>	30 kW
Füllmenge Hydrauliköl <i>Hydraulic oil capacity</i>	1.000 l
Kühlwasserbedarf bei einer Kühlwassertemperatur von 25 °C <i>Cooling water consumption at a cooling water inlet temperature of 25 °C</i>	2,0 - 5,0 m ³ /h
Druckluftbedarf bei 5 bar <i>Compressed air consumption at 5 bar</i>	2 l/min
Erforderliche Leistung der Staubabsaugung <i>Required dust extraction capacity</i>	3.000 m ³ /h

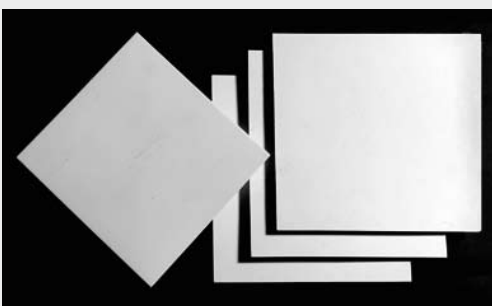

LAEIS






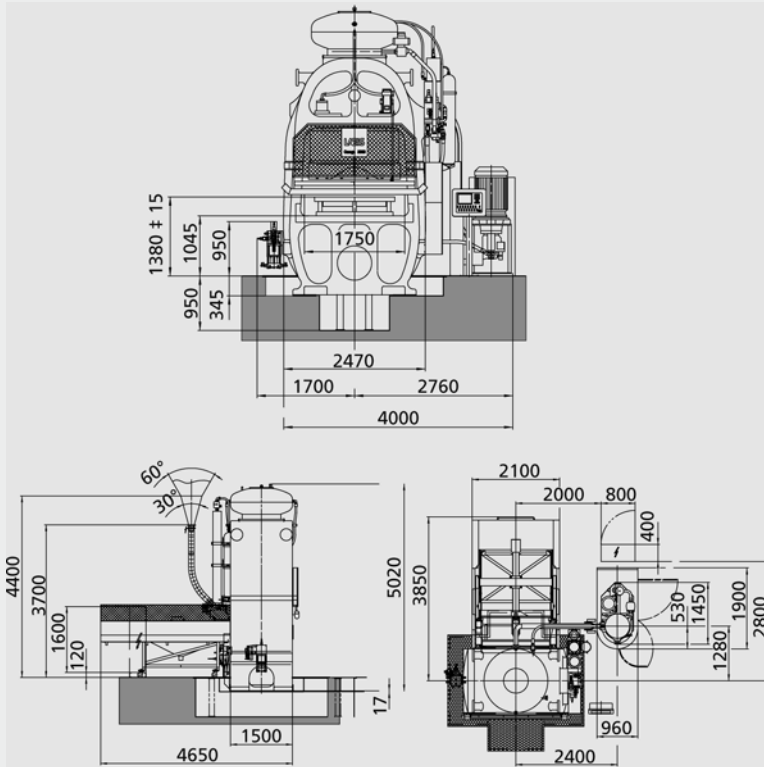







Abmessungen Dimensions










OMEGA 3000



Formausnutzung und Leistungstabelle Mould utilization and performance table

Version: 08.10.2009
Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Formrahmen- aufteilung	Format/Press- fläche ohne Schwindung	Spez. Druck kN/cm ² kg/cm ²	Hubzahl/ min mit 1 Entlüftung	m ² -Leistung/h mit 1 Entlüftung ($\eta = 0,8$)
Partition of mould frame cavity	Size/pressing surface without shrinkage	Specific pressure kN/cm ² kg/cm ²	Strokes/min with 1 de-airing operation	m ² -output/h with 1 de-airing operation ($\eta = 0,8$)
 1	900 x 900 954 x 954 9101 cm ²	3,2 320	5 - 8	243 - 388 (194 - 310)
 1	900 x 600 954 x 636 6067 cm ²	4,9 490	6 - 11	194 - 356 (156 - 285)
 2	600 x 600 636 x 636 8090 cm ²	3,7 370	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 2	500 x 500 530 x 530 5618 cm ²	5,3 530	6 - 12	180 - 360 (144 - 288)
 3	400 x 400 424 x 424 5393 cm ²	5,5 550	7 - 13	202 - 374 (161 - 300)
 4	330 x 330 350 x 350 4900 cm ²	6,1 610	8 - 14	209 - 366 (167 - 293)
 4	300 x 300 318 x 318 4044 cm ²	7,4 740	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 5	250 x 300 265 x 318 4213 cm ²	7,1 710	8 - 14	180 - 315 (144 - 252)
 6	200 x 300 212 x 318 4045 cm ²	7,4 740	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 8	300 x 300 7200 cm ²	4,1 410	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 10	250 x 300 7500 cm ²	4,0 400	6 - 11	270 - 495 (216 - 396)
 12	200 x 300 7200 cm ²	4,1 410	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 12	200 x 200 4800 cm ²	6,2 620	7 - 12	202 - 345 (161 - 276)

Formrahmen- aufteilung	Format/Press- fläche bei 6% Schwindung	Spez. Druck kN/cm ² kg/cm ²	Hubzahl/ min mit 1 Entlüftung	m ² -Leistung/h mit 1 Entlüftung ($\eta = 0,8$)
Partition of mould frame cavity	Size/pressing surface at a shrinkage of 6%	Specific pressure kN/cm ² kg/cm ²	Strokes/min with 1 de-airing operation	m ² -output/h with 1 de-airing operation ($\eta = 0,8$)
 1	900 x 900 954 x 954 9101 cm ²	3,2 320	5 - 8	243 - 388 (194 - 310)
 1	900 x 600 954 x 636 6067 cm ²	4,9 490	6 - 11	194 - 356 (156 - 285)
 2	600 x 600 636 x 636 8090 cm ²	3,7 370	6 - 11	259 - 475 (207 - 380)
 2	500 x 500 530 x 530 5618 cm ²	5,3 530	6 - 12	180 - 360 (144 - 288)
 3	400 x 400 424 x 424 5393 cm ²	5,5 550	7 - 13	202 - 374 (161 - 300)
 4	330 x 330 350 x 350 4900 cm ²	6,1 610	8 - 14	209 - 366 (167 - 293)
 4	300 x 300 318 x 318 4044 cm ²	7,4 740	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)
 5	250 x 300 265 x 318 4213 cm ²	7,1 710	8 - 14	180 - 315 (144 - 252)
 6	200 x 300 212 x 318 4045 cm ²	7,4 740	8 - 14	173 - 302 (138 - 242)

WWW.LAEIS.EU

LAEIS GmbH
Am Scheerleck 7
L-6868 Wecker
Luxemburg
Phone +352 27612 0
Fax +352 27612 109
info@laeis.eu

LAEIS

a company of  SACMI